

Dłutownica model 050

Dłutownica model 050

Dłutownica służy do wykonywania rowków wpustowych w kołach zębatych, tulejach, kołach pasowych i innych. Obróbka może być prowadzona zarówno w materiałach metalowych, jak i niemetalicznych




Cechy urządzenia:

- System mocowania obrabianego przedmiotu umożliwia jego szybką wymianę podczas produkcji seryjnej
- Obrabiarka praktycznie nie wymaga konserwacji (poza regularnym czyszczeniem i smarowaniem)
- Możliwe jest wykonanie kilku rowków w jednym zamocowaniu
- Solidna, spawana konstrukcja podstawy obrabiarki
- Łatwa, intuicyjna obsługa
- Ruchomy stół roboczy

Możliwe jest także zamówienie dłut o niestandardowych wymiarach



Przykład nacinania rowków wpustowych

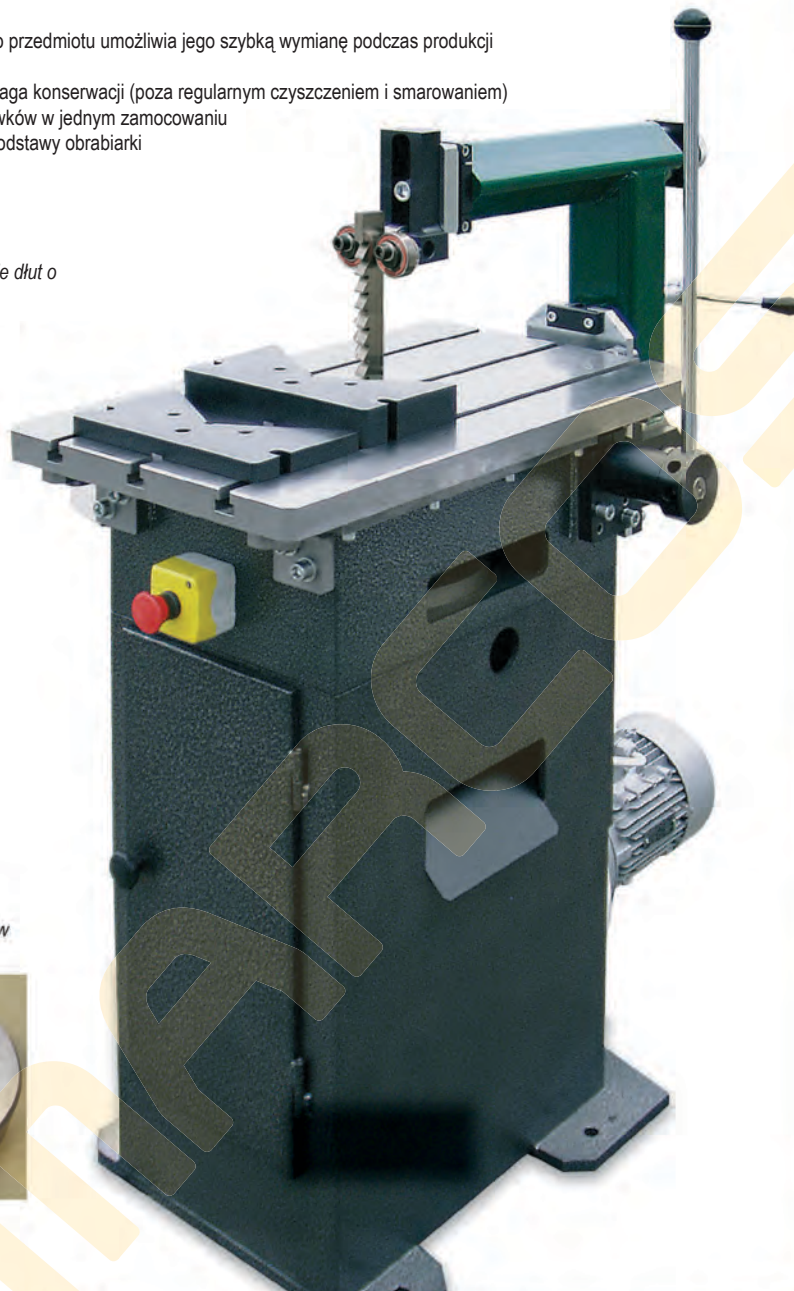

· Regulowane prowadnice dla różnych wysokości obrabianych przedmiotów



· Ruchomy stół roboczy



· Ramię posiada możliwość odchylenia celem łatwego zdjęcia obrabianego przedmiotu ze stołu



· Blokada położenia ramienia



· Opcjonalna przystawka pozycjonująca

Typ	Model 050
Nr katalogowy	1050 000
Dane techniczne	
Wymiary podstawy	440 x 520 mm
Rozstaw otworów mocujących	10 x 50 mm
Wymiary gabarytowe	1.200 x 520 mm x 1.030
Wymiary stołu	400 x 680 mm
Odległość stołu od podłoża	880 mm
Przesuw stołu	30 mm
Masa netto	330 kg
Częstotliwość drgań dłuta	54 min ⁻¹
Moc silnika	1.5 kW
Min. wysokość obr. przedm.	rozstaw zębów + 2 mm
Maks. wys. obr. przedm. dłuta 5, 6, 8	90 mm

Uwaga!

- Obrabiarka jest dostarczana bez dłut. Akcesoria te zamawiane są w zależności od indywidualnych potrzeb.
 - Możliwe jest wykonanie dłut o wymiarach niestandardowych.
- Cena oraz czas dostawy zostaną wówczas podane indywidualnie.